


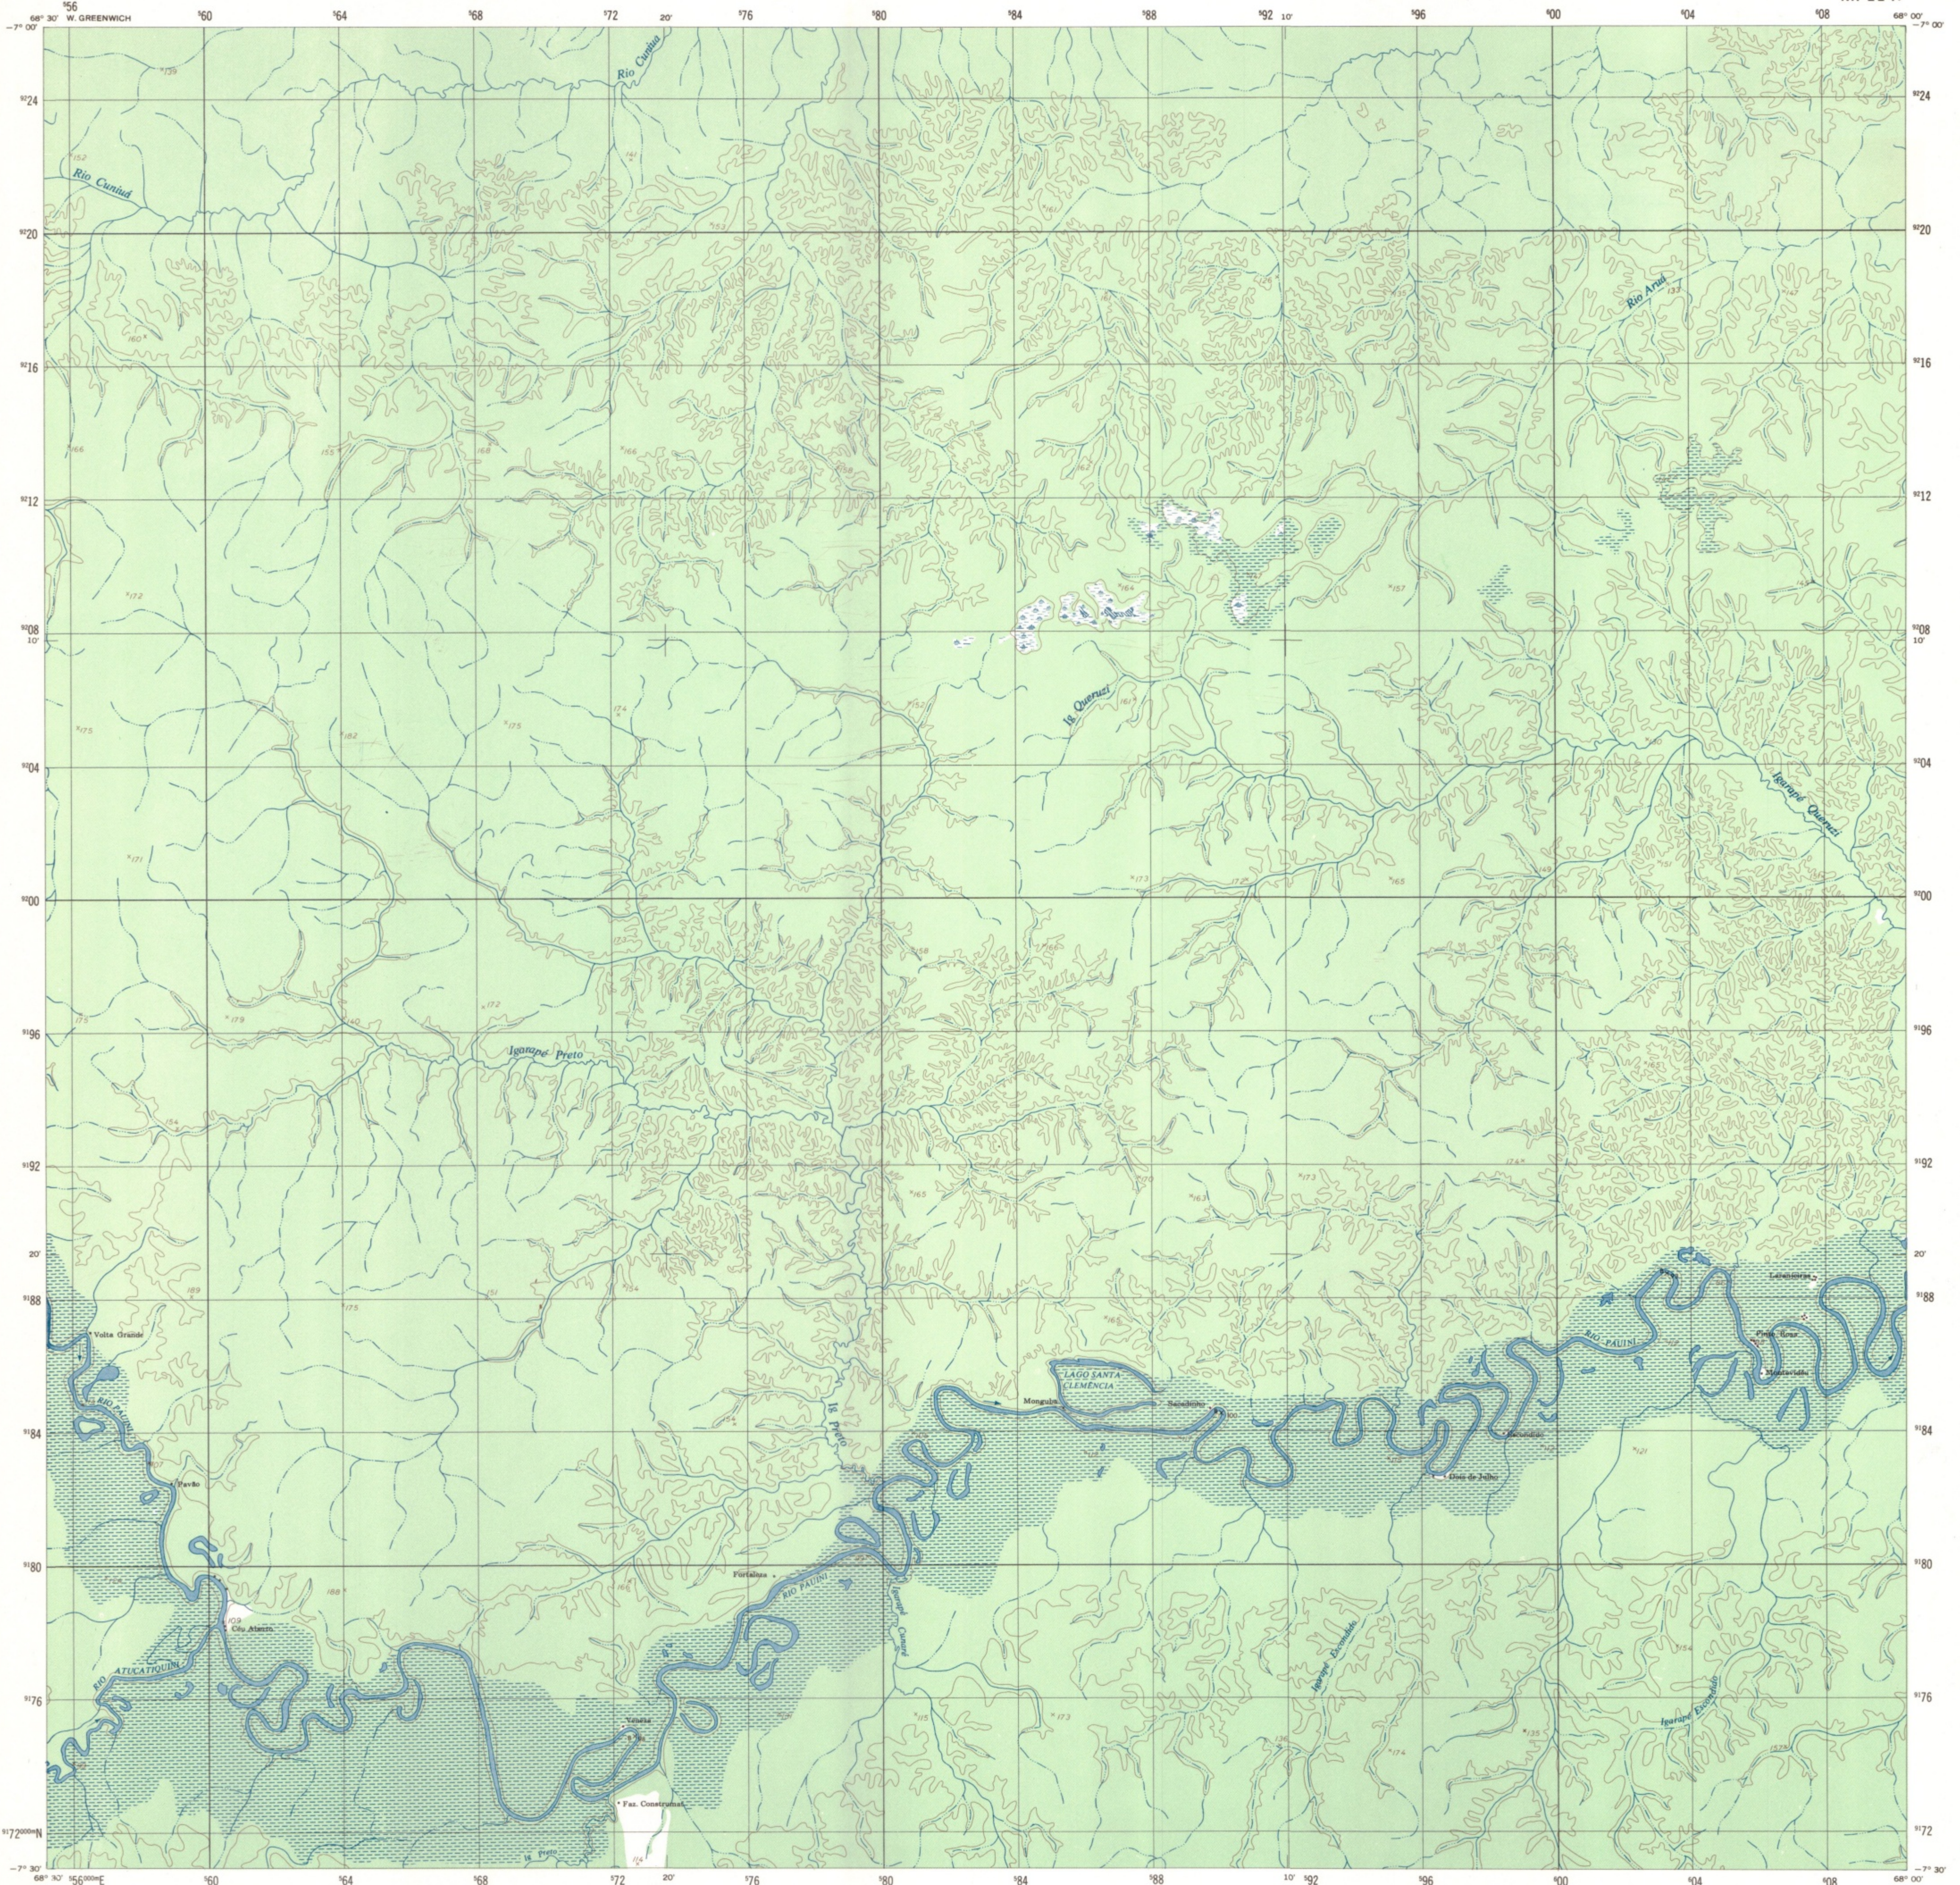

Primeira edição — DSG
Primeira impressão — 1984

SINAIS CONVENCIONAIS

Nesta folha considera-se que uma via tem a largura mínima de 2,5 metros.
A cor rosa representa zonas urbanizadas nos quais há aparência de áreas edificadas.

VIAS DE CIRCULAÇÃO	Elementos de Hidrografia
ESTRADAS DE RODAGEM	Curso d'água intermitente
Auto-estrada	Lago ou lagoa intermitente
Estrada pavimentada	Terraço tolo ou inundação
Estrada sem pavimentação	Brço ou platô
Trilho permanente	Poco (água) Nascente
Trilho permanente	Rapidos e cachoeiras grandes
Trilho periódico	Rapidos e cachoeiras
Caminho	Rocha submersa e a descoberto
Perfil de estrada: federal, estadual	Malha e represa de alvenaria
ESTRADAS DE FERRO	Acendedor. Rio seco ou de alívio
Batida larga	Relevo rochoso
Batida estreita	
LIMITES	
Internacional	
Estadual	
OUTROS ELEMENTOS PLANIMÉTRICOS	
Limite transmissora de energia. Cerca	
Urbe. Escola. Mita	
Monte de vento. Monte de água	
ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS	
Ponto trigonométrico. Referência de nível	
Ponto hipsométrico. Função barométrica	
Cota comprovada. Cota não comprovada	

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1984
E CONVERSÃO PARA A DECLINAÇÃO
DO CENTRO DA FOLHA

3° 53' — 5° 41'

A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA
CRESCERÁ ANUALMENTE

Usar exclusivamente os dados numéricos

Escala 1:100.000

Escala de Declividade

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quilômetros

EQUIDISTÂNCIA DAS CURVAS DE NÍVEL: 50 METROS

NAS ÁREAS COBERTAS POR VEGETAÇÃO DENSE,
AS CURVAS DE NÍVEL SÃO APROXIMADAS.

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM VERTICAL: IMBUIBA — SANTA CATARINA
DATUM HORIZONTAL: SAD — 69 — MINAS GERAIS

ORIGEM DA QUILÔMETRAGEM UTM: "EQUADOR 69° W, GR."
ACRESCIDAS AS CONSTANTES 10.000 KM E 300 KM, RESPECTIVAMENTE.

EXEMPLO DE OBTENÇÃO DE COORDENADAS PLANAS DE UM PONTO DESTA FOLHA


COM 100 METROS DE APROXIMAÇÃO

NÃO SE DEVE TOMAR EM CONTA as aproximações em TIPO "PEQUENO" de qualquer
número da quadrícula, esses algarismos são para determinar os valores complementares
dos algarismos.

Utilizam-se SOMENTE os algarismos de TIPO GRANDE. Exemplo: 107700

PONTO UTILIZADO COMO EXEMPLO: CACA

1. Localiza-se a linha VERTICAL da quadrícula situada imediatamente à ESQUERDA do ponto e lê-se os algarismos de TIPO GRANDE cor- respondentes a ela, nas margens superior ou inferior da folha.	72
Estimam-se os milímetros (0 a 9) de qualquer linha e nota imediatamente "o" ponto.	02
2. Localiza-se a linha HORIZONTAL da quadrícula situada imediatamente ABAIXO do ponto e lê-se os algarismos de TIPO GRANDE cor- respondentes a ela, nas margens superior ou inferior da folha.	72
Estimam-se os milímetros (0 a 9) de qualquer linha e nota imediatamente "o" ponto.	02
EXEMPLO de referência:	72 72 02

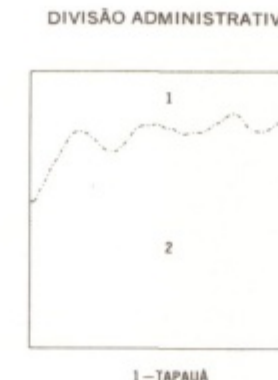

DIREITOS DE REPRODUÇÃO RESERVADOS

A DSG (GG/EX-SAU) — BLOCO F — 2º PISO — BRASÍLIA — DF —
AGRADECE A GENTILEZA DA COMUNICAÇÃO DE FALHAS
OU OMISSÕES VERIFICADAS NESTA FOLHA.

MAPOTECA
Biblioteca Conrado Paschoale
IG - UNICAMP



EXECUÇÃO DAS FASES		
FASES	EXECUTANTES	ANO
Cobertura Aérea	Aerofoto Cruzeiro S. A.	1982
Apoio de Campo	Diretoria de Serviço Geográfico-48 DL	1983
Redução	Diretoria de Serviço Geográfico-58 DL (Em separado de 28 folhas)	1983
Desenho	Diretoria de Serviço Geográfico-58 DL	1984
Impressão	Diretoria de Serviço Geográfico-58 DL	1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA		
LAGO IRACEMA	IGARAPÉ PARU	IGARAPÉ BUTURU
MI-1067	MI-1068	MI-1069
SACADO DO HUMAITÁ	IGARAPÉ QUERUZI	RIO ARARI
MI-1146	MI-1147	MI-1148
IGARAPÉ MABURUA	IGARAPÉ PRETO	FAZENDA BOBANGABA
MI-1225	MI-1226	MI-1227